


2-010-0020

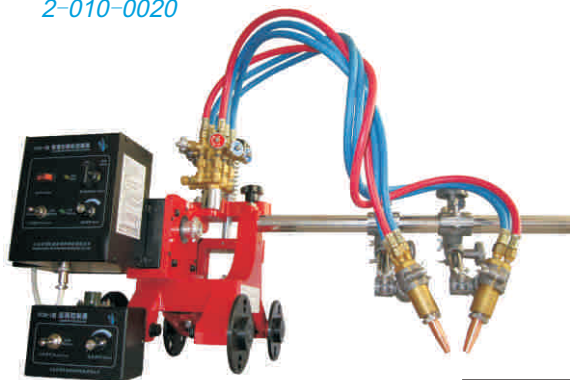

STZQ-I

Предназначена для кислородной резки стальных труб с использованием ацетилена или его заменителей в полевых условиях при строительстве магистральных трубопроводов и на промышленных предприятиях. Выполняет обрезку труб и резку кромок под сварку со скосом под углом 0-45 гр. Машина состоит из ходовой части, блока резки, блока питания, приводной цепи, кабелей, рукавов.

2-011-0001



STZQ-III

Параметры	STZQ-I	STZQ-III
Диаметры разрезаемых труб	320мм-1420мм	320мм-1420мм *
Толщина стенок	5- 75 мм	5- 75 мм
Кличество резаков	2	1
Скорость перемещения самоходной тележки	0-800мм/мин	Ручной
Несовпадение начала и конца реза	не более 1 мм	не более 1 мм
Отклонение контура реза от плоскости	1 мм	1 мм
К блоку питания	220-230 В	Ручной
Габаритные размеры	600ммx400ммx480мм	600ммx400ммx480мм
Масса машины в комплекте	55кг	45кг

\* Диаметры разрезаемых труб - 200-1420 мм



2-030-0014

2-030-0013



2-030-0015



Орбита

(Сверху вниз)

STG1 2-030-0116

STG2 2-030-0216

STG3 2-030-0316

STG4 2-030-0416

STG5 2-030-0516

STG6 2-030-0616

